



## FICHE TECHNIQUE

# POTENCE DE REMPLISSAGE FIXE EN HAUTEUR



## SOMMAIRE

- 1 • Présentation détaillée p.2
- 2 • Compteurs p.3
- 3 • Options supplémentaires p.4

# 1 • PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

## Compris de base

- Structure TOUT INOX
- Branchement eau 2" femelle
- Vanne de coupure 2" anti gel
- Vanne de piquage en 3/4"
- Clapet anti-retour 2"
- Filtre
- 2m de tuyau ultra souple
- Rotation à 360°

Potence fixe en hauteur. Hauteur 2,5 m - Déport 2,3 m	
PFH250D230	Hauteur 2,5 m - Déport : 2,3 m - Sans compteur
PFH250D230CMS	Hauteur 2,5 m - Déport : 2,3 m - Avec compteur manuel
PFH250D230CMPV	Hauteur 2,5 m - Déport : 2,3 m - Avec compteur programmable et vanne motorisé
PFH250D230AUT1	Hauteur 2,5 m - Déport : 2,3 m - Compteur programmable à pile
PFH250D230AUT3	Hauteur 2,5 m - Déport : 2,3 m - Automate + débitmètre + vanne motorisée + lecteur de badge avec enregistrement sur carte SD
PFH250D230AUT4	Hauteur 2,5 m - Déport : 2,3 m - AUT3 + envoi des données par internet

## 2 • COMPTEURS

COMPTEUR MANUEL  
CMS



COMPTEUR PROGRAMMABLE  
CMPV



COMPTEUR PROGRAMMABLE AUT1




*Alimentation sur batterie de 9V fournie.*

Les compteurs	
CMS	Compteur manuel indicateur de volume
CMPV	Compteur programmable avec vanne motorisée
AUT1	Compteur programmable numérique à pile avec vanne motorisée
AUT3	Automate + débitmètre + vanne motorisée + lecteur de badge avec enregistrement sur carte SD
AUT4	AUT3 + plus possibilité de transfert des données par internet

### 3 • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### CAPOT ANTI EFFRACTION

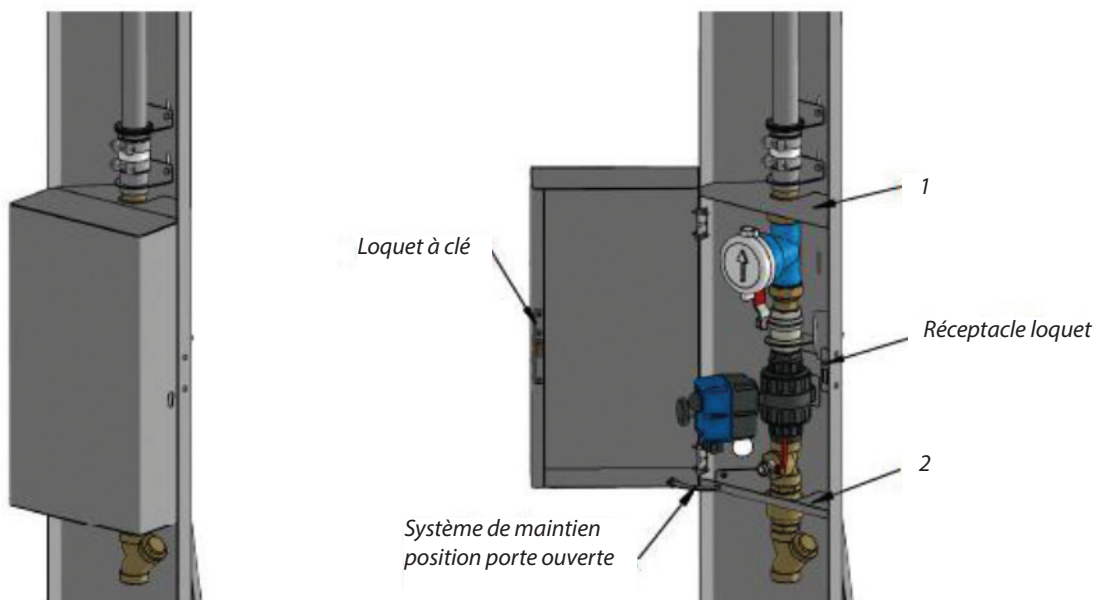

#### SPOT SOLAIRE



#### LIMITEUR DE PRESSION



ENROULEUR POUR JET EAU  
ET/OU RINCE BIDON



RINCE BIDON



Options pour potences	
POAE	Capot anti effraction
POTLUM	Spot solaire 30 watt - 40 leds
LPRES2	Limiteur de pression - Obligatoire > 8 bars*
POTENR	Enrouleur pour jet eau et/ou Rinçotop
RINCO	Rince-bidon RINCOTOP®

\* Option obligatoire avec les compteurs pour garantir la précision de remplissage si la pression du réseau est supérieure à 8 bars.